

Verktyg för sanitet, värme, luftkonditionering och sol





Wera-verktyg i full användning

Företaget Vinke i Haan har jobbat med verktyg från Wera i decennier, och är fullt övertygade om att våra produkter är de bästa som står att hitta.

På en punkt är de tre helt överens: Wera är oslagbara när det gäller hållbarhet och kvalitet. I arbetsvardagen, förutom smidig hantering och mångsidighet, är verktygens precision avgörande. Wera tar hem full poäng här också. Tillförlit-

ligheten är konsekvent, men de uppskattar också vår goda service om ett eller annat skulle bli fel.

Som hängivna Tool Rebels känner de till Weras innovativa anda och är entusiastiska över funktioner som omkopplaren på spärrhandtaget Zyklon Mini, som därmed kan kopplas om med en hand, våra diamanbelagda bits och Torque Advisor, där du omedelbart hittar rätt momentvärde via en QR-kod.



”Verktygen slits inte ut så snabbt – spärrhandtaget Zyklop Mini t.ex. kommer att överleva oss alla!”

Våra användare ger oss ständigt ny motivation. Weras Tool Rebels utvecklar glatt nya skruvningsverktyg varje dag och hittar smarta lösningar till dig. Vi nöjer oss aldrig med det som finns idag.

Vi älskar innovation. Vi älskar formgivning. Vi älskar Rock 'n' Roll.

Produktöversikt

SANITET

Kraftform Kompakt W 1	
Tool-Check PLUS 1	
Tool-Check Modular 1	
Kraftform Kompakt SH 1	
Kraftform Kompakt SH 2	
Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder	
8009 Zyklus Pocket Sets	
Kraftform Kompakt 60	
Kraftform Kompakt 900 Set 1	
Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1	
Kraftform Kompakt 27 XL SHK 1	
Kraftform Kompakt Stubby magasin 1	
9529 C SB Stegnyckel 1/2"	
Wera 2go SHK 1	
848/851/867/19 Metallspiralbör-bits och -bitssats	
Wera 2go	

U-nyckel

6006 Joker	
6004 Joker	
6007 Joker	
6000 Joker	
6000/6002 Joker	
6003 Joker	

Spärrhandtag

1/4" Zyklus Speed	24–25
1/2" Zyklus Speed	26
1/4" Zyklus Metal	27

L-nycklar

Insexskruvar

3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless	28
950/9 Hex-Plus Multicolour + HF	28
950/9 L Hex-Plus HF	29

TORX®

3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless	29
967/9 TX Multicolour HF	29
967/9 TX HF	29

Bitssatser

7 Kraftform Kompakt 100	30
9 Bit-Checks	30–31

Skruvmejsel og tillbehör

11 Kraftform XXL	31–32
12 454/5 HF SHK Set 1	32
13 Kraftform 2go 300 +100	33
14 1060 i/1062 i/6 + 1060 i/1065 i/6 Kraftform VDE	34
15 9500 Magnet SB	34
15 Kraftform Micro Big Pack 1	35

VÄRME OCH LUFTKONDITIONERING

Momentverktyg och tillbehör

17 9530 Momentnyckelsats för värmepumpar/klimatsystem	37
Safe-Torque A 1 + A 2	38–39
19 Click-Torque A 5 + A 6	40
20–21 Click-Torque X 1 + X 2	41
22 7870 Joker	42
22 Click-Torque X 7	43
22–23 7880 Joker	44–45



Spärrhandtag

Zyklus Hybrid Set	45
-------------------	----


SOLEL

9524 Monteringsverktygssats 1 för solenergi	47
870/4 SB Verktygsskaff (adapter)	47
9108/2 sats med monteringsnycklar för solenergikontakt MC4	47



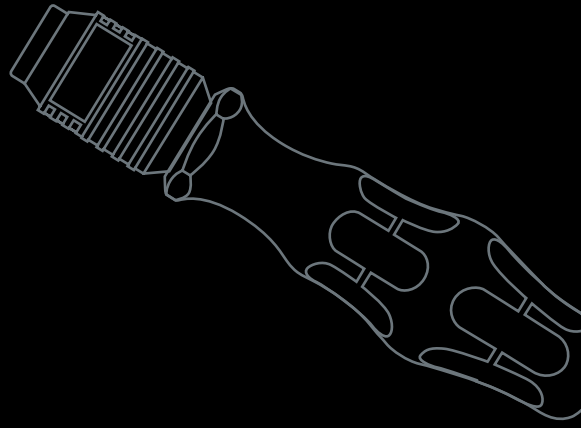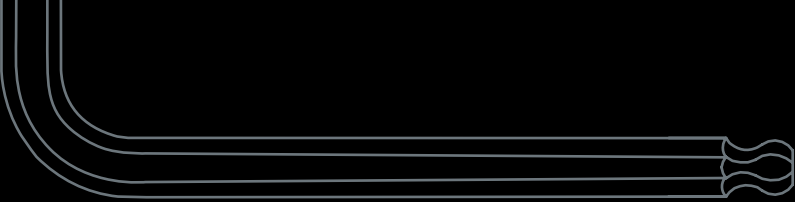

SANITET

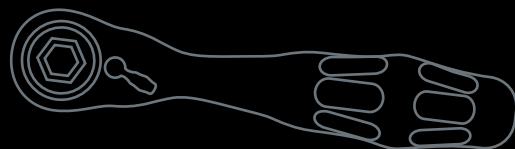




Kraftform Kompakt W 1 underhåll



Verktögsväljare Take it easy



Växelskifvare Kraftform Kompakt VDE kan enkelt kombineras med verktögsväljare Take it easy. Färgkodning efter profil och lasergraverad storleksmärkning gör det enkelt och snabbt att hitta rätt verktyg.



Med hållarfunktion för sexkantsskruvar och -muttrar



Med Jokerns hållarfunktion kan du styra muttrar och skruvar direkt och säkert till platsen där de ska sitta. Sedan är det bara att gänga på, snabbt och säkert. Ingen risk att tappa skruven eller muttern. Inget tidsödande letande längre.

Grepp-/växelskifvsystemet – Kraftform Kompakt VDE



Grepp-/växelskifvsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs, vilket möjliggör de mest skilda tillämpningar.

Zyklop "6 i 1"



1. Spärrhandtag, fintandat
2. Kardanspärrhandtag
3. Vinkelspärrhandtag
4. Spärrhandtag med säkerhetslås
5. Kraftspärrhandtag
6. Skruvmejsel

Kraftform Kompakt W 1 underhåll



- Otroligt snabba Zyklus Speed-spärrhandtaget med svängbart spärrhuvud och 5 definierade fixeringar
- Hand- och maskinhylsor (ej slag) med kulspearrspår och räffling i bakre änden för bättre grepp
- Joker U-dubbelnyckel med hållarfunktion, ändanslag, liten returvinkel och greppande tänder
- VDE-isolerat Kraftform-handtag 817 VDE med rollstopp
- VDE-växelklingor (157 mm långa) med praktisk snabbrotation, rollstopp och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler samt lasergraverad storleksmärkning
- Sats i robust textillåda

05135926001		
●	817 VDE	1x 9x98
●	Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	1x 0,4x2,5x157
●	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157
+	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
+	Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	1x TX 10x157
+	Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
	1440	1x 4,5-6,0x41,0
●	247	1x 0,5x3,0x70
	6002 Joker Double	1x 10x13x167
○	8000 A	1x 1/4"x152,0
●	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
●	8794 SA	1x 1/4"x75,0
●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
●	893/4/1 K	1x 1/4"x50
+	855/1 Z	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
○	840/1 Z	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
+	867/1 TORX®	1x TX 25x25
	Kardborre-band 240	1x 50,0x240,0

Tool-Check PLUS 1



- Superkompakt verktygssats med 39 delar för hand- och maskinskruvning
- Perfekt för de mest skilda förskruvningar. Zyklus Mini med 1/4"-bitsfättning, handhållare eller bitshållare
- Gröna låselement säkrar verktygen
- Perfekt för fältanvändning
- 1/4"-bitsspärrhandtag, Kraftform handhållare, BiTorsion bits (BTZ och BTH), Rapidaptor-hållare, adapter och 1/4"-hylsor
- BiTorsion bits för hög livslängd
- Med Wera Adapter 870/1 går det även att använda 1/4"-hylsor
- Verktygsväljare Take it easy

05049055001		
●	8001 A	1x 1/4"x87,0
●	813	1x 1/4"x78
●	889/4/1 K	1x 1/4"x50
○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
+	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	855/1 BTH	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
+	867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
+	867/1 Z TORX® BO	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
●	800/1 BTZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
○	840/1 Z	1x 8,0x25
●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹⁾ Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

Säkert förvar



De gröna spärrarna i Tool-Check säkrar verktygen tillförlitligt under transport. Samtidigt är de enkla att använda, vilket gör verktygen lättåtkomliga.

Tool-Check Modular 1: Kompakt



Alla verktyg förvaras platsbesparande och översiktligt i den extremt kompakta Tool-Check Modular. Perfekt för transport och arbete i fält.

Skruvning med bitsspärrhandtaget



Zyklop bitsspärrhandtag 8011 kan med sin 1/4"-sextantsfattning sättas i 1/4"-insexfattningen på bitshandtag 815/1. Zyklop bitsspärrhandtag är avsett för 1/4"-bits.

Systemet Tool-Check Modular



Systemet Tool-Check Modular erbjuder möjligheten att kombinera Tool-Check Modular-produkter med varandra på ett superkompakt sätt beroende på behov. Detta kräver den styva adaptorn 9549 eller det flexibla gångjärnet 9550. Tool-Check Modular-produkterna kan fritt kombineras, bytas ut eller utökas.

Bitshållaren 899/4/1



Universalhållare för bits med 1/4"-sextantsfattning. Hylsa av rostfritt stål för extra korrosionsskydd. Snäppringen garanterar optimal passning hos verktyget i sin hållare. Den starka permanentmagneten håller bitsen i ett säkert grepp. För skruvdragare med fattning enligt DIN ISO 1173-F 6,3.

Bitshandtag för 1/4"-bits



Bitshandtag 815/1 är avsett för 1/4"-bits. Den magnetiska bitshållaren håller bitsen säkert och tillförlitligt.


Adapter 870/1



Med adaptorn 870/1 (1/4"-sextant till 1/4"-fyrkant) kan bitsspärrhandtag Zyklop Mini även användas för 1/4"-hylsmejselinsatser.



Tool-Check Modular 1



- Tool-Check Modular: tillåter fri sammankoppling av olika Tool-Check Modular-enheter
- Superkompakt verktygssats med 21 delar för hand- och maskinskruvning
- Perfekt för de mest skilda förskruvningar, med 1/4"-spärrhandtag, hand- eller maskinskruvning
- Flerkomponents Kraftform-grepp med fattning för 1/4"-bits
- 1/4" bitsspärrhandtag 8011 A Zyklus Mini 4 för handgrepp med 1/4" bits-fattning
- Magnetisk bitshållare 899/4/1 K för 1/4"-bits; för skruvdragare
- 13 BitTorsion bits (BTZ) för krysspår (Phillips och Pozidriv), TORX®, spår och insex; 25 mm resp. 50 mm långa
- 4 hylsor 8790 HMA, 1/4"; 1 Adapter 870/1 (1/4" sexkantsfattning till 1/4"-ytterfyrkant)

05049000001		
815/1	1x 1/4"x78	
8011	1x 1/4"x50,0	
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾	
899/4/1	1x 1/4"x50	
851/1 BTZ	1x PH 1x25	
851/4 BTZ	1x PH 2x50	
855/1 BTZ	1x PZ 1x25	
855/4 BTZ	1x PZ 2x50	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25	
867/4 TORX® BTZ	1x TX 20x50; 1x TX 25x50	
800/4 BTZ	1x 0,8x5,5x50	
840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
8790 HMA	1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	

¹⁾ Med kula, för handmanövrerade hylsmejselsatsar

Kraftform Kompakt SH 1 sanitet/värme/rör



- U-ringspärrnycklar Joker med speciell fasthållningsplatta mot glidning/ förlust av skruv
- Zyklus Speed-spärrhandtag för snabbt och kraftfullt arbete
- Isolerad Kraftform VDE spårskruvmejsel för säkert arbete vid upp till 1 000 Volt
- Kraftform skruv- och huggmejsel med genomgående sexkantsklinga och integrerad slagyta
- Hylsskruvmejsel med ihåligt skaft för långa bultar
- 867/4 TORX® HF: Även för Würth ASSY-skrivar och Altenloh SPAX T-STAR plus-skrivar

05135927001		
6000 Joker	1x 10x159; 1x 13x177	
8000 A	1x 1/4"x152,0	
8790 HMA	1x 7,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0	
867/4 TORX® HF	2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 ¹⁾	
851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89	
840/4 Z	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 ²⁾	
247	1x 0,5x3,0x70	
160 iS VDE	1x 0,6x3,5x100	
160 i VDE	1x 1,0x5,5x125	
932 A	1x 1,2x7,0x125	
395 H0	1x 10,0x90; 1x 13,0x90	

¹⁾ Genomgående sexkant; ej Take it easy.

²⁾ Sexkantsklinga

³⁾ Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform Kompakt SH 2 sanitet/värme/rör



- 15 skruvningsverktyg för VVS/uppvärmning i kompakt och robust Wera Textilbox
- U-ringspärrnycklar Joker med speciell fasthållningsplatta mot glidning/förlust av skruv
- VDE-isolerat Kraftform-handtag 817 VDE med rullstopp
- VDE-växelklingor (157 mm långa) med praktisk snabbrotation, rullstopp och verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter profiler samt lasergraverad storleksmärkning
- Kraftform skruv- och huggmejsel med genomgående sexkantssklinga och integrerad slagyta
- Hylsskruvmejsel med ihåligt skaft för långa bultar

05136026001		
●	395 H0	1x 10,0x90; 1x 13,0x90
●	932 A	1x 1,2x7,0x125
	6001 Joker Switch	1x 10x159; 1x 13x179
○	950 SPKL HF Multicolour	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172
●	817 VDE	1x 9x98
⊕	Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
●	Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy	1x 0,6x3,5x157; 1x 1,0x5,5x157
●	247	1x 0,5x3,0x70
	Kardborre-band 240	1x 50,0x240,0



Med hållarfunktion för sexkantsskruvar och -muttrar



Med Jokerns hållarfunktion kan du styra muttrar och skruvar direkt och säkert till platsen där de ska sitta. Sedan är det bara att gänga på, snabbt och säkert. Ingen risk att tappa skruven eller muttern. Inget tidsödande letande längre.



Hylsskruvmejsel med ihåligt skaft



Alltid när jag sätter muttrar på gängstänger använder jag ett ihåligt skaft, eftersom stangen då kan passera muttern och genom mejselskaftet.

Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1 Tool Finder



- VDE-isolerat Kraftform-handtag 817 VDE med rullstopp
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Enskilt kontrollerat verktyg enligt IEC 60900 vid 10 000 V
- I robust vikfodral
- Passar Wera 2go

05006607001		
●	817 VDE	1x 9x98
⊕	Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 65 i "Take it easy"	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S "Take it easy"	1x # 1x157; 1x # 2x157
⊕	Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy	1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
●	Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy	1x 0,4x2,5x157; 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157
●	247	1x 0,5x3,0x70
	Kardborre-band 70	1x 50,0x70,0

* Produkten säljs inte i USA och Kanada.




Enskilt kontrollerad




Kraftform Kompakt VDE-satserna har kontrollerats enskilt vid 10 000 volt enligt IEC 60900. Den 10 gånger högre testbelastningen på 10 000 volt garanterar säkert arbete vid den maximalt tillåtna spänningen på 1 000 volt.

Lätt att byta



Kraftform Kompakt VDE-växelklingor kan enkelt bytas genom att man drar ner den gula ringen på handgreppet.

Snabbrotation



Handflatan kan bekvämt stödjask på den rundade formen på den bakre änden av växelklingorna. Detta tillåter snabbrotation av klingan och snabbare skruvning.



VDE-växelklingor med reducerad klingdiameter



Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering, som gör det enkelt att komma åt djupsittande skruvar och fjädelement, enskilt kontrollerat enligt IEC 60900.

8009 Zyklus Pocket sats 1



- Kompakt Zyklus-spärrhandtag med integrerat bitsmagasin
- Den magnetiska direktfattningen förvandlar 3/8"-spärrhandtaget till en bits-spärrskruvmejsel med 1/4"-bitshållare
- Fritt svängbart spärrhuvud med 5 definierade lägen
- Tättstegat omkopplingsbart spärrhandtag (72 tänder) ger en returvinkel på bara 5°
- Oförlorbart och vridbart bitsmagasin för att enkelt hitta och säkert förvara bits

05004280001		
8009	1x 3/8"x1/4"x133,0	
851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	




Hållare för kombinationsverktyg



Den magnetiska direktfattningen är lämplig för både 3/8"-hylsmejselinsatser och 1/4"-bits.

Med integrerat bitsmagasin



I greppet till det kompakta Zyklus-spärrhandtaget sitter ett fritt svängbart bitsmagasin för 12 bits (1/4", 25 mm längd).

8009 Zyklus Pocket sats 3



- 27-delars Zyklus fickuppsättning med bits, hylsor, universalhållare och förlängning
- Kompakt Zyklus-spärrhandtag med integrerat bitsmagasin
- Den magnetiska direktfattningen förvandlar 3/8"-spärrhandtaget till en bits-spärrskruvmejsel med 1/4"-bitshållare
- Fritt svängbart spärrhuvud med 5 definierade lägen
- Tättstegat omkopplingsbart spärrhandtag (72 tänder) ger en returvinkel på bara 5°
- Oförlorbart och vridbart bitsmagasin för att enkelt hitta och säkert förvara bits
- Universalhållare med hylsa av rostfritt stål och stark permanentmagnet, kan användas som förlängning
- Platsbesparande och säkert förpackade i en textilbox som även är lämplig för ihopkoppling med Wera 2go

05004284001		
8009	1x 3/8"x1/4"x133,0	
8794 SB	1x 3/8"x125,0	
893/1/1	1x 1/4"x75	
8790 HMB	1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0; 1x 17,0x30,0	
851/1 BTZ	1x PH 1x25; 1x PH 2x25	
855/1 BTZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25	
867/1 TORX® BTZ	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25	
840/1 BTZ	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25	
Kardborre-band 120	1x 50,0x120,0	



Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!



Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål! Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta.




Rapidaptor Chuck-all



Rapidaptor-snabbfäste accepterar 1/4"-bits enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3 samt Wera-fästerna i serie 1 och 4.




Rapid-in och Self-Lock



Bitsen kan helt enkelt tryckas in i fattningen utan manövrering av hylsan. Så snart verktyget trycks mot skruvskallen aktiveras låsfunktionen. Bitsen sitter säkert och utan glapp.




Rapid-out



För att byta bits, tryck bara hylsan framåt: Fjädermekanismen lyfter bitsen från magneten och låser upp verktyget. Bitsen kan enkelt avlägsnas. Mycket praktiskt: Även mycket små bits kan tas av utan extra verktyg.

Kraftform Kompakt 60, rostfritt stål

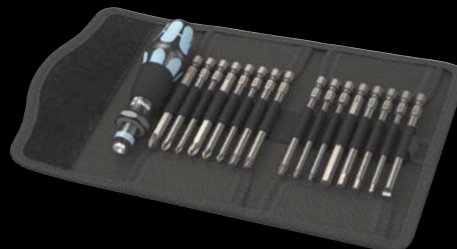

- Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!
- Erforderliga hårdhet och hållfasthet uppnås genom vakuumbärgning
- Grepp-/växelklingsystemet gör det möjligt att snabbt byta till den klinga som för tillfället behövs
- Rapidaptor-teknik för blixtnsnabb bitsbyte
- Förvaring och transport i robust bältesfodral

05071116001		
●	3816 R	1x 1/4"x119
+	3851/4 PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾
+	3855/4 PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 ¹⁾
⊕	3867/4 TORX® B0	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
⊖	3800/4	1x 1,0x5,5x89
○	3840/4	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89

¹⁾ Sexkantsklinga

Kraftform Kompakt 60



- Snabbfäste med Rapidaptor-teknik
- Flerkomponents Kraftform-grepp i bitshandtaget, för snabb och ergonomisk skruvning
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Seghårdade bits, för universell användning
- För montering på Wera 2go-systemet

05059295001		
●	816 R	1x 1/4"x119
+	851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾
+	855/4 Z	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 ¹⁾
⊕	867/4 Z TORX® B0	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
⊖	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
○	840/4 Z	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 ¹⁾
	Kardborre-band 70	1x 50,0x70,0

¹⁾ Sexkantsklinga

Kraftform Kompakt 900 RA sats 1



- Kompakt och robust utbytbar växelkling-skruvmejselsats med inkopplingsbar manuell slagskruvningsfunktion
- För lossning av envisa skruvförband
- Hammarimpulsen omvandlas till en vridande rörelse med ett lossningsmoment på ca 25 Nm – förlustfritt via den genomgående klingan
- Omkopplingsbar mellan slagskruvmejsel- och skruvmejselfunktion
- Specialhårdade och extra slitstarka bits med 1/4"-sextantsfattning
- Kombinerar fördelarna med manuella slagskruvdragare, kompaktverktyg och skruvmejslar med genomgående klinga

05018110001		
921	1x 1/4"x163,5	
851 S	1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70	
855 S	1x PZ 1x70; 1x PZ 2x70; 1x PZ 3x70	
867 S TORX®	1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70	
840 S	1x 3,0x70; 1x 4,0x70; 1x 5,0x70; 1x 6,0x70	
800 S	1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70	
Kardborreband 120	1x 50,0x120,0	



Omkopplingsbar slagskruvningsfunktion



Den manuella slagskruvningsfunktionen kan aktiveras vid behov. Därmed kan även envisa skruvförband lossas.




Lossningsmoment



När slagskruvningsfunktion aktiveras omvandlas hammarimpulsen till en vridande rörelse med ett lossningsmoment på upp till 25 Nm. Kraften överförs utan förlust via den genomgående klingan.

Kombinationsverktyg



Slagskruvdragare 921 kombinerar fördelarna med växelklingsatser, skruv- och huggmejslar och manuella slagskruvdragare.

Grepp-/växelklingsystemet




Den robusta bitshållaren är lämplig för bits med 1/4" sextantsfattning enligt DIN ISO 1173-C 6,3 och E 6,3. För användaren innebär växelklingsystemet liten vikt, litet utrymmesbehov och hög flexibilitet.

För användning med slagskruvdragare 921



Weras slagskruvdragarbits är särskilt lämpliga för användning med slagskruvdragare Wera 921.

Hög livslängd



De extra seghårdade biten kännetecknas av mycket hög livslängd. Förtida brott förhindras.



Kraftform Kompakt 400 RA VVS sats 1




- T-bitshandtag med integrerad tätstegad spärrmekanism för snabbt och säkert arbete
- Bekvämt arbete tack vare helt inbyggd spärrmekanism i handtaget
- Omkopplingsspak för bekväm höger/vänster-riktningsbyte
- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttnas
- Rapidaptor bitshållare med frihjulshylsa för blixtnsabbt bitsbyte och hög arbetshastighet

05136072001		
●	416 RA	1x 1/4"x45
●	816 R	1x 1/4"x119
+	851/4 Z	1x PH 2x89
+	855/4 Z	1x PZ 2x89
+	855/4 PZ/S	1x # 1x70; 1x # 2x70
+	867/4 Z TORX®	1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
○	840/4 Z	1x 2,0x89; 1x 2,5x89; 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 ¹⁾
●○	869/4 M	1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0
	Kardborre-band 120	1x 50,0x120,0

¹⁾ Sexkantsklinga

Spärrmekanism i handtaget



Spärrmekanismen på T-bits-handtaget 416 RA är helt inbyggd i handtaget. Verktygets kompakta form gör det enkelt att arbeta med.

Kraftform Kompakt 27 XL VVS 1



- 300 mm lång styv klinga
- Bitshållare med mycket slank form för arbete i trånga utrymmen
- Säker bitshållfunktion tack vare låsmekanismen. Med starka permanentmagneter.
- Kompakt hållare av rostfritt stål för bits med 1/4" sexkantsfattning enligt DIN 3126, ISO 1173-C 6,3 och E 6,3
- I Kraftform-handtaget integrerat magasin med 6 bits
- 6 seghärdade bits, för universell användning

05136075001		
+	851/1 Z	1x PH 2x25
+	867/1 TORX®	1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
○	840/1 Z	1x 5,0x25; 1x 6,0x25
●	394 S	1x 1/4"x300

300 mm lång klinga




Den 300 mm långa klingan gör det möjligt att nå även djupt liggande förskruvningar.

Säker fasthållning, lätta att ta ut



Säker bitshållfunktion tack vare låsmekanismen. Med starka permanentmagneter.


Kraftform Kompakt Stubby magasin 1

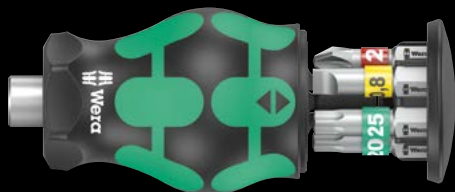

- Kort och kompakt Stubby-form för arbete i trånga utrymmen med 6 bits i det integrerade magasinet
- Ergonomiskt Kraftform-grepp i 2-komponentsmaterial för precist arbete
- 1/4" bitshållare med stark permanentmagnet
- Oförlo bart och vridbart bitsmagasin för att enkelt hitta och säkert förvara bits
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- BiTorsion bits för hög livslängd

05008873001	
+	851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
+	867/1 TORX® BTZ 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
+	800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

9529 C SB Stegnyckel 1/2"

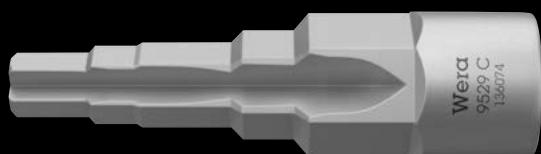

- 5-steps (3/8", 7/16", 1/2", 16 mm och 21 mm)
- Krom-vanadin stål
- För 1/2"-spärrhandtag

05136074001	88,0
-------------	------

Wera 2go VVS 1 verktygssats för värme-, ventilations- och sanitetsteknik

Zyklop Metal-omkopplare




Extremt slank. Lång hävarm. Hög robusthet. Smitt helmetall-spärrhandtag av krom-molybden.

Bra korrosionsskydd genom förkromning



Förkromad L-nyckel för bästa ytskydd och hög livslängd.

Dubbelsexkant-geometri



Jokerns smarta dubbelsexkants-geometri skapar en formålsande kontakt med skruven eller muttern – den sitter där den sitter. Och den utbytbara, härdade metallplattan i Jokerns öppning biter sig fast i skruven med extremt hårda spetsar. Båda minskar risken för glidning även vid stora moment.

9529 C: Stegnyckel med 5 steg



Stegnyckeln (1/2") är lämplig för alla vanliga förskruvningar och armaturer på radiatorventiler, termostater, dräneringspluggar etc. 5-steps (3/8", 7/16", 1/2", 16 mm och 21 mm).

Wera 2go VVS 1 verktygssats för värme-, ventilations- och sanitetsteknik



- Omfattande verktygssats med 30 delar i en kompakt verktygsbehållare Wera 2go 2 för VVS-installatörer på språng
- Högkvalitativa verktygsprodukter från Wera, BESSEY®, KNIPEX®, LYRA®, PICARD®, PUK® och STABILA®
- Joker U-dubbelnyckel 6002 med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
- Med skruv- och huggmejsel samt 4 VDE-skruvmejslar
- 1/2" Zyklop Metal-spärrhandtag 8004 C (72 tänder, endast 5° returvinkel) med omkopplingsspak; slankt utförande för mycket trånga utrymmen
- L-nyckelsats för insexskruvar; Hex-Plus-profilen förebygger förtida rundslitning av insexskruvar

05136071001	1x	Wera 2go 2
	1x	932 A spårskruvmejsel, 1,2 x 7,0 x 125 mm
	1x	395 H0 hylsskruvmejsel, 10,0 mm x 90 mm
	1x	395 H0 hylsskruvmejsel, 13,0 x 90 mm
	1x	1060 i VDE-isolerad Kraftform spårskruvmejsel, 0,6 x 3,5 x 100 mm
	1x	1060 i VDE-isolerad Kraftform spårskruvmejsel, 1,0 x 5,5 x 125 mm
	1x	1062 i PH VDE-isolerad Kraftform krysspårskruvmejsel, PH 1 x 80 mm
	1x	1062 i PH VDE-isolerad Kraftform krysspårskruvmejsel, PH 2 x 100 mm
	1x	8004 C Zyklop Metal-spärrskaft med omkopplingsspak med 1/2"-fattning, 281 mm
	1x	8790 HMC Zyklop-hylsmejselinsats med 1/2"-fattning, 10,0 mm
	1x	8790 HMC Zyklop-hylsmejselinsats med 1/2"-fattning, 13,0 mm
	1x	8790 HMC Zyklop-hylsmejselinsats med 1/2"-fattning, 17,0 mm
	1x	8790 HMC Zyklop-hylsmejselinsats med 1/2"-fattning, 19,0 mm
	1x	Bälte C (textilbälte), 6 delar, tomt
	1x	6002 Joker U-dubbelnyckel, 10 + 13 x 167 mm
	1x	6002 Joker U-dubbelnyckel, 17 + 19 x 235 mm
	1x	6002 Joker U-dubbelnyckel, 24 + 27 x 280 mm
	1x	6002 Joker U-dubbelnyckel, 30 + 32 x 305 mm
	1x	950/9 Hex-Plus 2
	1x	9529 C SB Stegnyckel 1/2"
	1x	KNIPEX® Polygriptång Cobra 250 mm 87 11 250
	1x	KNIPEX® kombitång 160 mm 03 01 160
	1x	KNIPEX® sidavbitare med avisoleringsfunktion 14 26 160
	1x	KNIPEX vaktmästarnyckel 001104 för vanliga låssystem
	1x	Stabila® Vattenpass typ 70, 30 cm, 02281
	1x	STABILA® trätumstock typ 607, 2 m, ljusgul, 01104
	1x	PICARD® smideshammare 400 g, Deutsche Form, 000101-0400
	1x	PUK® 2200 liten bågsåg
	1x	BESSEY® Blad till fällkniv DBKPH-EU
	1x	Djuphålsmärkare Lyra® DRY PROFI 4494202

848/851/867/19 Metallspiralbör-bits och -bitssats



- Perfekt för reparation och montering i fält
- Rapidaptor-teknik för snabbt bitsbyte
- Med 1/4"-fattning för skruvdragare
- Med Rapidaptor-universalhållare, metallspiralbör-bits och 1/4"-fattning
- Med praktisk och robust bältesväska

05104652001		
888/4/1 K	1x 1/4"x50	
848 HSS	1x 3,0x38,0; 1x 4,0x44,0; 1x 4,2x45,0; 1x 5,0x50,0; 1x 6,0x50,0; 1x 8,0x51,0	
851/1 TZ	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25	
867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25	

Wera 2go 2 Verktögsbehållare



- Verktögsväska Wera 2go med inre och yttre kardborresystem
- Individuellt konfigurerbar för hög flexibilitet
- Perfekt också för ihopkoppling av Weras textillådor och fodral med kardborreyta
- Enkel insättning och urtagning
- Händerna är fria under transport

05004351001		
	Wera 2go Container	1x 355,0x330,0x115,0
	Wera 2go 6	1x 38,0x1470,0
	Wera 2go 4	1x 165,0x165,0x105,0

Wera 2go 2 XL Verktögsbehållare



- Wera 2go 2 XL Verktögsväska med extra djupa fack för t.ex. universalhållare Wera 2go 4
- Individuellt konfigurerbar för hög flexibilitet
- Perfekt också för ihopkoppling av Weras textillådor och fodral med kardborreyta
- Enkel insättning och urtagning
- Händerna är fria under transport

05004357001		
	Wera 2go XL Container	1x 455,0x330,0x170,0
	Wera 2go 6	1x 38,0x1470,0
	Wera 2go 4	1x 165,0x165,0x105,0

Wera 2go 7 Hög verktygsbox



- Transportbox även för långa verktyg, t.ex. vattenpass
- Permanent dimensionsstabil på grund av vävaminerade plastpaneler
- Effektivt skydd för de transporterade verktygen mot skador och fukt
- För montering på Wera 2go-systemet
- Hög motståndskraft mot skär- och stickskador

	mm	mm	mm
05004356001	295,0	100,0	100,0

Högpackaren




Den dimensionsstabila, robusta och höga verktygsboxen är särskilt lämplig för förvaring och transport av långa verktyg och reservdelar.

Robust och dimensionsstabil



Det robusta och dimensionsstabila materialet skyddar de medförda verktygen mot skador och fukt och ökar verktygsväskans livslängd.

Variabel med kardborresystem



Kardborresystemet på in- och utsidan gör att komponenterna i Wera 2go-systemet kan fästas på verktygsbäraren, liksom alla Wera-verktyg i lådor och fodral med kardborreyta. Detta möjliggör en individuell sammansättning av verktyg för den aktuella uppgiften.



Joker 6006

- Självinställande U-dubbelnyckel
- Returvinkel på bara 30° genom ansättning via hörnbreddsprismor i U-änden
- Den självinställande U-dubbelnyckeln Joker 6006 täcker alla metriska mått och tummått inom respektive användningsområde
- Hävstångsmekanism vid gripning förebygger avglidning och skador
- Automatisk och steglös gripning av sexkantsskruvar och -muttrar
- Med mekanisk spärrfunktion för snabb och likformig skruvning utan omtag

6006 Joker 2 Sats 1 självinställande U-dubbelnyckel



- I robust vikfodral, kompatibelt med Wera 2go

05020340001	
6006 Joker XS/S	1x 7-10 (1/4"-3/8") / 10-13 (7/16"-1/2") x 161,0
6006 Joker M/L	1x 13-16 (1/2"-5/8") / 16-19 (5/8"-3/4") x 239,4

6006 Joker XS/S självinställande U-dubbelnyckel



	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020330001	7-10	1/4"-3/8"	10-13	7/16"-1/2"	8,0	10,0

6006 Joker M/L självinställande U-dubbelnyckel



	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020331001	13-16	1/2"-5/8"	16-19	5/8"-3/4"	12,4	14,0




Joker 6006: Spärrmekanism för snabbt arbete



Spärrfunktionen i båda ändarna av U-dubbelnyckeln garanterar snabb och likformig skruvning utan omtag.

Joker 6006: Kort returvinkel



Via hörnbreddsprismor i båda ändarna av U-dubbelnyckeln uppnås en returvinkel på bara 30°.



Joker 6004: Automatisk och steglöst självinställande



Joker U-nyckel 6004 ersätter alla U-nycklar i det specificerade dimensionsintervallet på grund av de automatiskt steglöst parallellt styrda backarna. Den önskade dimensionen ställer in sig automatiskt när verktyget sätts an mot sexkantsmuttern eller -skruven.

Joker 6004

- Returvinkel på bara 30° genom ansättning via hörnbreddsprismor i U-änden
- Håvstångsmekanism vid gripning förebygger avglidning och skador
- Automatisk och steglös gripning av sexkantsskruvar och -muttrar
- Med mekanisk spärrfunktion för snabb och likformig skruvning utan omtag
- Joker 6004 ersätter alla skruvnycklar i det angivna dimensionsområdet (metrisk mått och tummått)

6004 Joker 4 Set 1 självinställande U-nyckelsats



- I robust vikfodral, kompatibelt med Wera 2go

05020110001	
6004 Joker XS	1x 7-10x $\frac{1}{4}$ "- $\frac{3}{8}$ "x117
6004 Joker S	1x 10-13x $\frac{7}{16}$ "- $\frac{1}{2}$ "x154
6004 Joker M	1x 13-16x $\frac{1}{2}$ "- $\frac{5}{8}$ "x188
6004 Joker L	1x 16-19x224

6004 Joker XS självinställande U-nyckel



	mm	mm	mm	mm
05020099001	7-10	$\frac{1}{4}$ "- $\frac{3}{8}$ "	117	7,7


6004 Joker S självinställande U-nyckel



	mm	mm	mm	mm
05020100001	10-13	$\frac{7}{16}$ "- $\frac{1}{2}$ "	154	10



Joker 6004: Skruvskonande



De parallellt styrda släta backarna på Joker 6004 ger effektivt yttryck och förhindrar därmed att muttern eller skruvskallen skadas, vilket kan ske vid överföring av kraft via sexkantens hörn.



Joker 6004: Spärrmekanism för snabbt arbete




Spärrfunktionen garanterar snabb och likformig skruvning utan behov av omtag.

Joker 6004: Praktiskt upphängningshål



Upphängningshålet gör att Joker kan placeras prydligt på verkstadsväggen.

Joker 6004: Kort returvinkel



Via hörnbreddsprisor i U-änden uppnås en returvinkel på bara 30°.

6004 Joker M självinställande U-nyckel



	mm	mm	mm	mm
05020103001	13-16	1/2"-5/8"	188	12,4

6004 Joker XL självinställande U-nyckel



	mm	mm	mm	mm
05020104001	19-24	3/4"-15/16"	256	16

6004 Joker L självinställande U-nyckel



	mm	mm	mm	mm
05020101001	16-19	5/8"-3/4"	224	14

6004 Joker XXL självinställande U-nyckel



	mm	mm	mm	mm
05020102001	24-32	15/16"-1 1/4"	322	20

6007 Joker 5 Sats 1 U-ringspärrnyckelsats



- Världsunik kombination av U- och ringspärrmekanism i långt utförande
- Lång hävstång tillåter överföring av stora krafter
- Bättre tillgänglighet för djupt liggande förskruvningar
- Ändanslaget hindrar glidning
- Med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
- Returvinkel i U-änden på bara 30°
- Mycket robust ringspärr
- Verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter storlek samt lasergraverad storleksmärkning
- I robust vikfodral, kompatibelt med Wera 2go

05020380001	
6007 Joker	1x 8x180; 1x 10x209; 1x 13x245; 1x 17x304,5; 1x 19x334

6000 Joker 4 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats



- Med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
- Ändanslaget hindrar glidning
- Dubbelsexkant-geometri minskar risken för glidning
- Returvinkel på bara 30°
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

05073290001	
6000 Joker	1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246



Joker 6007: Långt utförande



Världsunik kombination av U- och ringspärrmekanism i långt utförande. Den långa hävstången möjliggör överföring av stora krafter. Det långa utförandet ger också bättre åtkomlighet för djupt liggande förskruvningar.

6000 Joker 11 Set 1 U-ringspärrnyckel-sats



- Med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
- Ändanslaget hindrar glidning
- Dubbelsexkant-geometri minskar risken för glidning
- Returvinkel på bara 30°
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

05020013001	
6000 Joker	1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7; 1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212; 1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246

6000/6002 Joker 6 Set 1 U-ringspärrnyckel och U-dubbelnyckel-sats



- Med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
- Ändanslaget hindrar glidning
- Dubbelsexkant-geometri minskar risken för glidning
- Returvinkel på bara 30°
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

05020022001		
6000 Joker	1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246	
6002 Joker Double	1x 10x13x167; 1x 17x19x235	


6002 Joker U-dubbelnyckel



- Returvinkel på bara 30°
- Med praktisk hållarfunktion genom metallplatta i öppningen
- Ändanslaget hindrar glidning
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar
- Dubbelsexkant-geometri minskar risken för glidning

		mm	mm	mm	mm	mm
05003760001		10	23	13	27	5,5
05003765001		17	37	19	42	8,5
05020260001		20	48	22	51	10
05020261001		22	48	24	51	10
05020262001		24	51	27	60	11
05020263001		27	63	32	66	12
05020264001		30	63	32	66	12

6003 Joker 11 Set 1 ring-U-nyckelsats



- Särskilt lämplig för trånga utrymmen
- Den speciella käftgeometrin utvidgar verktygets ansättningsmöjligheter
- Den minimala returvinkeln innebär att skruven greppas med ett intervall på 15°
- Ringsidan är slank och vinklad 15°

05020231001		
6003 Joker	1x 8x115; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230,0	
Kardborre-band 240	1x 50,0x240,0	



Joker: Ändanslag




Sätta på nyckeln om och om igen, ständig efterjustering, dosera kraften för att undvika skaderisk? Det är historia. Idag minskar Joker med sitt ändanslag risken att nyckeln glider av skruvskallen. Det gör arbetet mycket lättare. Och: när man skruvar kan mycket mer kraft appliceras.

Joker 6003: För fall där den möjliga returvinkeln understiger 30°



U-sidan, som är vinklad 7,5° och har dubbelsexkant-geometri och ett speciellt arbetssätt (ansättning – skruvning – vridning – förnyad ansättning – skruvning – vridning etc.), kan också lösa skruvningssituationer som inte tillåter 30° returvinkel.

Joker 6003: Vinklad ringsida



Ringsidan är vinklad 15° mot verktygets längdaxel för att förebygga skador.



Fritt vridbar



Spärrhuvudet är fritt svängbart och kan låsas i vilken definierad position som helst med skjutvredet på båda sidorna. Problemfritt arbete med stor rörelsefrihet tillåts även i mycket trånga och svårtillgängliga installationssituationer. Den definierade fixeringen vid 0°, 15° och 90° åt vänster och höger garanterar säkert arbete utan att spärrhuvudet glider.



Snabbvridare



Zyklop Speed-spärrhandtag är verkliga snabbvridare: Svängmassekonstruktionen gör skruvningsprocessen snabbare. Den rotationssymmetriska strukturen hos Kraftform-greppet och frihjulshylsan möjliggör snabb rotation. I synnerhet om spärrhaken ännu inte griper på grund av att spärrhandtagets gänga löper för lätt.

8100 SA/SC 2 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 1/4"-fattning och 1/2"-fattning, metriska mått



- Förenar 5 spärrhandtag i ett enda
- Svängmassekonstruktion och lättgreppad frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- 43 delars sortiment i robust metallåda
- Tättstegad för kort returvinkel, omkopplingsring (höger, fast, vänster)
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar



05160785001		
○	8000 A	1x 1/4"x152,0
●●	8790 HMA	1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
●●	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
●○	8796 LA	1x 1/4"x150,0
○	8000 C	1x 1/2"x277,0
●●	8790 HMC	1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0; 1x 21,0x37,0; 1x 22,0x37,0; 1x 24,0x37,0
●○	8796 LC	1x 1/2"x250,0
●	816 R	1x 1/4"x119
●	800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
○	840/4 Z	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89 ¹⁾
+	851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89 ¹⁾
+	855/4 Z	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89 ¹⁾
+	867/4 Z TORX® B0	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89

¹⁾ Sexkantssklinga

8100 SA 6 Zyklop Speed spärrhandtagssats, 1/4"-fattning, metrisk mått



- Fritt svängbart spärrhuvud med 5 definierade lägen
- Tättstegad mekanism med 72 tänder
- Kort returvinkel, endast 5°
- Frihjulshylsa för hög arbetshastighet
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

05004016001		
○	8000 A	1x 1/4"x152,0
●	8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
○	8794 LA	1x 1/4"x150,0
○	8794 A	1x 1/4"x56,0
○	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
+	851/4 TZ	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
+	855/4 TZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
+	867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
○	840/4 Z	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 ¹⁾
	Kardborre-band 120	1x 50,0x120,0

¹⁾ Sexkantssklinga



Kulspärr



Kulspärren håller hylsor och tillbehör säkert och garanterar säkerheten vid skruvning. En kort tryckning på frigöringsknappen räcker för växling i alla definierade positioner.

8000 A Zyklop Speed spärrhandtag med 1/4"-fattning



- Svängmassekonstruktion och lättgreppad frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- Med fritt svängbart spärrhuvud, tryckknappsutlösning och vänster/höger-omkoppling
- Tättstegat, därför kort returvinkel på 5°
- Kan också användas som en skruvmejsel
- Förenar 5 spärrhandtag i ett enda

	□	1/4"
		mm
05003500001	1/4"	152,0



Omkopplingsbar



Alla Zyklop Speed-spärrhandtag tillåter snabbt och enkelt byte mellan höger- och vänstergång via det räfflade hjulet, oberoende av position. Ingen komplicerad hantering, ingen tidsförlust!



Kort returvinkel



Den tättstegade omkopplingsbara spärrmekanismen med 72 tänder har en kort returvinkel på 5°. Det tillåter snabbt och precist arbete i alla monteringslägen.

8100 SC 6 Zyklus Speed-spärrhandtagssats, 1/2"-fattning, metrisk mått



- Zyklus Speed – kombinerar fördelarna med 5 olika spärrhandtag. En riktig snabbvridare
- Tätstegat, därför kort returvinkel på 5°
- Med fritt svängbart spärrhuvud, tryckknappsutlösning och vänster/höger-omkoppling
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar
- Sats i robust textillåda




05004076001		
8000 C	1x 1/2"x277,0	
8790 HMC	1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0	
8794 LC	1x 1/2"x250,0	
8794 C	1x 1/2"x52,0	
8784 C2	1x 5/16"x1/2"x50,0	
851/2 Z	1x PH 2x32; 1x PH 3x32	
855/2 Z	1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32	
867/2 Z TORX®	1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35; 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35	
840/2 Z	1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30	

8000 C Zyklus Speed spärrhandtag med 1/2"-fattning




- Svängmassekonstruktion och lättgreppad frihjulshylsa för mycket hög arbetshastighet
- Med fritt svängbart spärrhuvud, tryckknappsutlösning och vänster/höger-omkoppling
- Tätstegat, därför kort returvinkel på 5°
- Kan också användas som en skruvmejsel
- Förenar 5 spärrhandtag i ett enda



05003600001		
	inch	mm
	1/2"	277,0



Säker fasthållning, lätta att ta ut



Den nya smidiga vridmekanismen garanterar säker och skramelfri förvaring samt enkel uttagning av verktyget.

Omkoppling med oljiga händer



Kan man byta riktning med oljiga händer? Det räfflade hjulet är extremt greppvänligt och kan även vridas med oljiga fingrar.


8100 SA 7 Zyklop Metal spärrhandtagssats, genomgående fyrkant, 1/4"-fattning, metriska mått



- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång
- Returvinkel på bara 4,7°
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv
- Extremt mjuk omkoppling tack vare oförlorbar genomgående fyrkant

05004017001		
○	8003 A	1x 1/4"x141
●	8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
●	8794 LA	1x 1/4"x150,0
●	8794 A	1x 1/4"x56,0
●	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
+	851/1 Z	1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	855/1 Z	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
+	867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 27x25; 1x TX 30x25
○	840/1 Z	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

8003 A Zyklop Metal-spärrhandtag med genomgående fyrkant med 1/4"-fattning




- Säker hylsfixering
- Returvinkel på bara 4,7°
- Extremt mjuk omkoppling tack vare oförlorbar genomgående fyrkant
- För 1/4" fyrkants-hylsmejselinSATser med kulspar
- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång

05004003001				
	mm	mm	mm	
1/4"	141	21	22	



8003 A Zyklop Metal-spärrhandtag med genomgående: Dubbelspärtrandning



Dubbelspärrefunktion med 38 robusta tänder skapar en fintandning på 76 tänder. Fintandningen på 76 tänder leder till en mycket kort returvinkel på 4,7°.

Zyklop Metal -spärrhandtaget: Kulspär



Kulspärren håller hylsor och tillbehör säkert och garanterar säkerheten vid skruvning.

8100 SA 12 HF Zyklop Metal spärrhandtagssats, omkopplingsspak, 1/4"-fattning, metriska mått



- 13 delars spärrhandtagssats i robust textillåda
- Extremt slankt spärrhandtag med lång hävstång
- Hylsor med hållarfunktion för skruvar/muttrar
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar
- För montering på Wera 2go-systemet

05003756001		
○	8004 A	1x 1/4"x141
●	8794 LA	1x 1/4"x150,0
●	8794 A	1x 1/4"x56,0
●	8790 HMA HF	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	Mutterurtagningsverktyg	1x 14,0x43,0
	Kardborreband 120	1x 50,0x120,0



Med hållarfunktion på den långa skänkeln



Insexskruven kläms fast på L-nyckeln av en fjäderbelastad kula. Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.



Kulhuvud



På grund av den sfäriska fattningsprofilen går det att luta verktygsaxeln gentemot skruvaxeln, så att man kan skruva "runt hörnet".

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 L-nyckelsats, metrisk mått, BlackLaser, med hållarfunktion



- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv
- L-nyckel med hållarfunktion för insexskruvar
- Med sexkantkulhuvud på den långa skänkeln
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar
- Färgkodat plastöverdrag, greppvänligt även vid låga temperaturer

05022210001	
○	950 SPKL Multicolour 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○	950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224


3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 L-nyckelsats, metrisk mått, rostfritt stål, med hållarfunktion



- Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!
- L-nyckel i rostfritt stål förebygger extern rost i rostfria skruvar
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv
- Från storlek 3,0 håller hållarfunktionen på den långa skänkeln skruvarna säkert på verktyget
- TORX® kulhuvudet på den långa skänkeln tillåter arbete i vinkel
- Med verktygsväljare Take it easy: färgkodning efter storlek
- Alla L-nycklar har ett färgkodat, greppvänligt plastöverdrag för ergonomisk och bekväm hantering även vid låga temperaturer
- I praktiskt clip av slitstarkt material

05022699001	
○	3950 SPKL Multicolour 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○	3950 SPKL HF Multicolour 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

950/9 Hex-Plus Multicolour 2 L-nyckelsats, metrisk mått, BlackLaser



- L-nyckelsats för insexskruvar
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv
- Alla L-nycklar har storleksmärkning som gör dem lätta att hitta
- Nötningsbeständig greppmärkning
- Slitstarkt clip-material för ökad livslängd

05133164001	
○	950 SPKS Multicolour 1x 1,5x50; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112; 1x 10,0x125

950/9 L Hex-Plus HF 1 L-nyckelsats, metriska mått, förkromad, med hållarfunktion



- Hållarfunktionen på den långa skänkeln håller skruvarna säkert på verktyget
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv
- Med extra lång skänk
- Bra korrosionsskydd genom förkromning
- Slitstarkt clip-material för ökad livslängd

05022130001		
○	950 L	1x 1,5x90 ¹⁾ ; 1x 2,0x100; 1x 2,5x112
○	950 L HF	1x 3,0x126; 1x 4,0x140; 1x 5,0x160; 1x 6,0x180; 1x 8,0x200; 1x 10,0x219

¹⁾ Konventionell sexkantprofil

967/9 TX Multicolour HF 1 L-nyckelsats med hållarfunktion



- L-nyckel för inner TORX® skruvar
- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar
- Färgkodat, greppvänligt plastöverdrag, även vid låga temperaturer
- BlackLaser för utmärkt korrosionsskydd och hög livslängd
- Slitstarkt clip-material för ökad livslängd

05024179001		
⊗	967 SL TORX® HF	1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132

3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 L-nyckelsats med hållarfunktion, rostfritt stål



- L-nyckel för inner TORX® skruvar
- Hållarfunktionen på den långa skänkeln håller skruvarna säkert på verktyget
- Mycket hög korrosionsbeständighet genom utförande i hårdat rostfritt stål
- Kompakt och enkel att ta ut ur clipet i tvåkomponents plastmaterial
- Greppvänligt plastöverdrag, med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning efter storlekar

05022689001		
⊗	3967 SXL HF TORX® Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112; 1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224

967/9 TX HF 1 L-nyckelsats med hållarfunktion, BlackLaser



- L-nyckel för inner TORX® skruvar
- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget
- BlackLaser för utmärkt korrosionsskydd och hög livslängd
- Alla L-nycklar har storleksmärkning som gör dem lätta att hitta
- Slitstarkt clip-material för ökad livslängd

05024244001		
⊗	967 L TORX® HF	1x TX 8x76; 1x TX 9x79; 1x TX 10x85; 1x TX 15x90; 1x TX 20x96; 1x TX 25x104; 1x TX 27x112; 1x TX 30x122; 1x TX 40x132

Kraftform Kompakt 100



- Robust, yttskonande och kompakt textilbox
- Rapidaptor-teknik för blixtnabbt bitsbyte
- BiTorsion bits med 25 mm längd för hög livslängd
- Impaktor bits med 50 mm längd för extra höga krav
- L-nycklar med Hex-Plus-profil (förebygger skador på insexskruvar)

05057460001		
●	813 R	1x 1/4"x90
●○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
+	851/1 BTZ	2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25
+	851/4 IMP DC	2x PH 2x50; 1x PH 3x50
+	855/1 BTH	2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25
+	855/4 IMP DC	2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50
⊕	867/1 TORX® BTZ	2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊕	867/4 TORX® IMP DC	1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
⊖	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25
○	840/4 Impak- tor DC	1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
○	950 PKS	1x 1,5x50 ¹⁾ ; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112
	Kardborre- band 120	1x 50,0x120,0

¹⁾ Konventionell sexkantsprofil

Bit-Check 6 VVS 1 SB



- Seghårdade bits, för universell användning
- Bitsens seghårdade utförande förhindrar förtida skador på fattningens spets
- Hex-Plus – Ger insexskruvar längre liv
- 50 mm långa bits
- Uppställbar, flerkomponents Bit-Check
- Plastmaterialet i Bit-Check är mycket robust och har hög livslängd

05073631001		
⊕	851/4 TZ	1x PH 1x50
⊕	867/4 Z TORX®	1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50
○	840/4 Z	1x 5,0x50; 1x 6,0x50 ¹⁾

¹⁾ Sexkantsklinga

Bit-Check 30 Stainless 1



- Uppställbar, flerkomponents Bit-Check
- Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!
- Erforderliga hårdhet och hållfasthet uppnås genom vakuumhårdning
- Rapidaptor-teknik för blixtnabbt bitsbyte
- Industriell användning är möjlig utan begränsningar

05071109001		
●○	3888/4/1 K	1x 1/4"x50
+	3851/1 TS PH	1x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	3855/1 TS PZ	2x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊕	3867/1 TS TORX®	2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 3x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25
○	3840/1 TS	1x 2,5x25; 1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 5,5x25 ¹⁾

¹⁾ Utan torsionszon

Bit-Check 10 Stainless 1




- Uppställbar, flerkomponents Bit-Check
- Lösning på problemet med extern rost: Skruva i rostfritt stål med rostfritt stål!
- Erforderliga hårdhet och hållfasthet uppnås genom vakuumbärdning
- Rapidator-teknik för blixtnabbt bitsbyte
- Industriell användning är möjlig utan begränsningar

05071110001

● ○	3888/4/1 K	1x 1/4"x50
+	3851/1 TS PH	1x PH 2x25
+	3855/1 TS PZ	1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25
+	3867/1 TS TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25



Verktögsvaljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy:
Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel.



Snabb omlagning



De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter överföring av stora moment.



Bits i rostfritt stål



Weras verktyg i rostfritt stål förebygger ful extern rost. Weras verktyg i rostfritt stål är vakuumbärdade och har därför den hårdhet och hållfasthet som krävs för skruvningsarbete. Industriell användning är möjlig utan begränsningar.



Rapidator-hållare av rostfritt stål



Weras verktyg av rostfritt stål är utförda i en materialkvalitet som håller även ful extern rost borta från rostfria komponenter. Dessutom, alla fördelar med Rapidator-tekniken.

Kraftform XXL



- Det rätta verktyget för varje tillämpning – universalskruvmejselsatsen
- Flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter och ergonomiskt skruvningsarbete
- Med verktygsvaljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Med Lasertip-spetsar för bättre grepp i skruvskallen

05051010001		
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
●	932 A	1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
●	334	1x 1,2x6,5x150
●	335	1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125
●	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,6x3,5x100 ¹⁾
●	247	1x 0,5x3,0x70
	Rack för Kraftform skruvmejsel	2x 190,0x50,0

¹⁾ ej Lasertip

²⁾ Produkten säljs inte i USA och Kanada.

Kraftform XXL 2




- Det rätta verktyget för varje tillämpning – universalskruvmejselsatsen
- Flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter och ergonomiskt skruvningsarbete
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- Med Lasertip-spetsar för bättre grepp i skruvskallen

05051011001		
+	350 PH	1x PH 2x100
+	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	932 A	1x 1,0x5,5x100; 1x 1,2x7,0x125
-	335	1x 0,8x4,0x100
⌘	367 TORX®	1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100
-	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,6x3,5x100 ¹⁾
-	247	1x 0,5x3,0x70
	Rack för Kraftform skruvmejsel	2x 190,0x50,0

¹⁾ ej Lasertip

²⁾ Produkten säljs inte i USA och Kanada.

454/5 HF VVS sats 1 skruvmejselsats T-handtags-skruvmejsel Hex-Plus med hållarfunktion

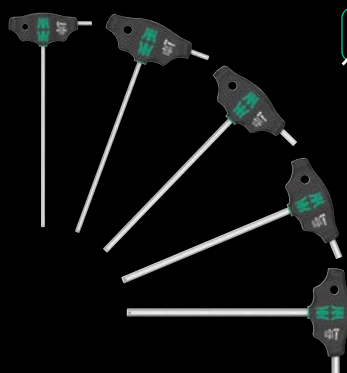

- T-handtagskruvmejsel för överföring av särskilt stora åtdragnings- och lossningsmoment
- Extra långa klingor
- Det ergonomiskt välformade T-handtaget i 2-komponentsmaterial med fingerfördjupningar och behaglig ytstruktur garanterar mycket hög kraftöverföring och arbete utan att tröttnas
- Med tillkommande kort skaft för överföring av extremt höga vridmoment genom det längre skaftets hävstångseffekt
- Med hållarfunktion på den långa skänkeln för säker fixering av skruven på verktyget
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

05136070001		
○	454 HF	1x 4x200; 1x 5x200; 1x 6x200; 1x 7x200; 1x 8x200



Lasertip



Genom att använda ett snävt fokuserat laserljus skapas en vasskantig ytstruktur. Wera Lasertip-spetsarna fäster i skruvskallen så att verktyget inte glider ut ur den. Gäller spår, Phillips och Pozidriv.



Hållarfunktion för insexskruvar




Insexskruven kläms fast på verktygsspetsen av en fjäderbelastad kula. Detta är särskilt användbart i svårtillgängliga situationer, där man inte kan använda den andra handen för att hålla fast skruven.

Andra skaftet



De korta skaft som sticker ut ur handtaget gör det möjligt att överföra extremt höga vridmoment, då det långa skaftet fungerar som hävstång.

Höga moment



Genom att utnyttja armpositionen, där klingans axel blir en förlängning av underarmen, kan extra höga moment uppnås.

Kraftform 2go 300



- Med Lasertip-spetsar för bättre grepp i skruvskallen
- Flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter och ergonomiskt skruvningsarbete
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- För montering på Wera 2go-systemet
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

05004313001		
	Wera 2go 4	1x 165,0x165,0x105,0
+	350 PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	355 PZ	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊗	367 TORX®	1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100; 1x TX 30x115
⊖	334 SK	1x 0,8x4,5x90; 1x 1,2x7,0x125

Kraftform 2go 100



- Isolerade klingor för säkert arbete vid spänningar upp till 1 000 V
- Flerkomponents Kraftform-grepp för höga arbetshastigheter och ergonomiskt skruvningsarbete
- Med Lasertip-spetsar för bättre grepp i skruvskallen
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning
- För montering på Wera 2go-systemet

05004310001		
	Wera 2go 4	1x 165,0x165,0x105,0
+	162 i VDE PH	1x PH 1x80; 1x PH 2x100
+	165 i PZ VDE	1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
⊗	167 i TORX® VDE	1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80
⊖	160 i VDE	1x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x150; 1x 1,0x5,5x200
⊖	160 iS VDE	1x 0,6x3,5x100
	Kardborreband 120	1x 50,0x120,0

¹⁾ ej Lasertip



- Flerkomponents Kraftform-grepp, för snabbt och skonsamt arbete
- Enskilt kontrollerad
- Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen
- Med sexkantigt rollstopp mot ivägrullning
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosionsskydd

1060 i/1062 i/6 Skruvmejselsats Kraftform VDE



05051575001	
+	1062 i PH VDE 1x PH 1x80; 1x PH 2x100
-	1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125


1060 i/1065 i/6 Skruvmejselsats Kraftform VDE



05051576001	
+	1065 i PZ VDE 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100
-	1060 i VDE 1x 0,4x2,5x80; 1x 0,6x3,5x100; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125



Ergonomiskt Kraftform-grepp




Flerkomponents Kraftform-grepp för snabbt och skonsamt arbete.

Greppmärkning



Markeringen på greppet med skruvssymbol och storlek gör det lättare att hitta rätt skruvmejsel i verktygsväska och på arbetsplatsen.

Wera Black Point-spetsar



Weras Black Point-spetsar och en avancerad härdningsprocess garanterar hög livslängd hos spetsarna, utmärkt korrosionsskydd och precis passning.

9500 Magnetiserare SB




- Magnetiserare
- För magnetisering och avmagnetisering av verktyg
- Håller skruven stadigt på verktyget

05033404001	
	mm
	64,6



TAKE IT EASY
TOOL FINDER

Verktögsväljare Take it easy



Skruvmejsel Take it easy:
Färgkodning enligt profiler och
storleksstämpel.



FREE SPIN
CAP

Den genomtänkta elektrikerskruvmejseln




Kraftform Micro med sina
tre zoner och deras speciella
inbördes arrangemang uppfyller
dessa krav. Den lättroterande
toppen som handen vilar på är
till utmärkt hjälp.



PRECISION
ZONE

Precisionszonen




Precisionszonen direkt över
klingan ger användaren känsla
för rätt vridningsvinkel under
justeringsarbete.




POWER
ZONE

Kraftzon



Kraftzon med integrerade
mjuka partier i närheten av
klingspetsen garanterar över-
föring av stort lossnings- och
åtdragningsmoment, utan att
kontakten med skruven går
förlorad.

Kraftform Micro Big Pack 1 Elektriker-skruvmejselsats



- 25 delars Kraftform Micro-skruvmejselsats i robust och kompakt rullfodral
- Flerkomponents Kraftform Micro-grepp för snabbt och ergonomiskt arbete
- Verktyg med rullstopp och vridbar topp för snabb åtdragning
- Weras Black Point-spetsar ger precis passform och optimerat korrosions-skydd
- Med verktögsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleks-stämpel

05134000001		
+	2050 PH	1x PH 000x40 ¹ 2; 1x PH 00x40 ¹ 2; 1x PH 0x40 ³
+	2067 TORX®	1x TX 5x40; 1x TX 6x40
+	2067 TORX® HF	1x TX 5x40; 1x TX 6x40; 1x TX 7x60; 1x TX 8x60; 1x TX 10x60
+	2067 TORX PLUS® IPR	1x 1 IPRx40 ⁴
○	2054	1x 0,9x40; 1x 1,3x40; 1x 1,5x60; 1x 2x60
●	2035	1x 0,23x1,5x40; 1x 0,30x1,8x60; 1x 0,35x2,5x40; 1x 0,40x2,0x60; 1x 0,40x2,5x80; 1x 0,50x3,0x80
●	2069 Micro	1x 4,0x60; 1x 5,5x60
●	2072	1x mx40
●	1429	1x 1,0x3,5x50
	Kardborre- band 120	1x 50,0x120,0

¹ Optimerad för den asiatiska versionen av Phillips-skrivar


² I fattningsändan är klingan nedsvarvad till nominellt mått på en sträcka av 10 mm

³ Storlek 0 modifierad enligt JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

⁴ Utan hål



VÄRME OCH LUFT-KONDITIONERING

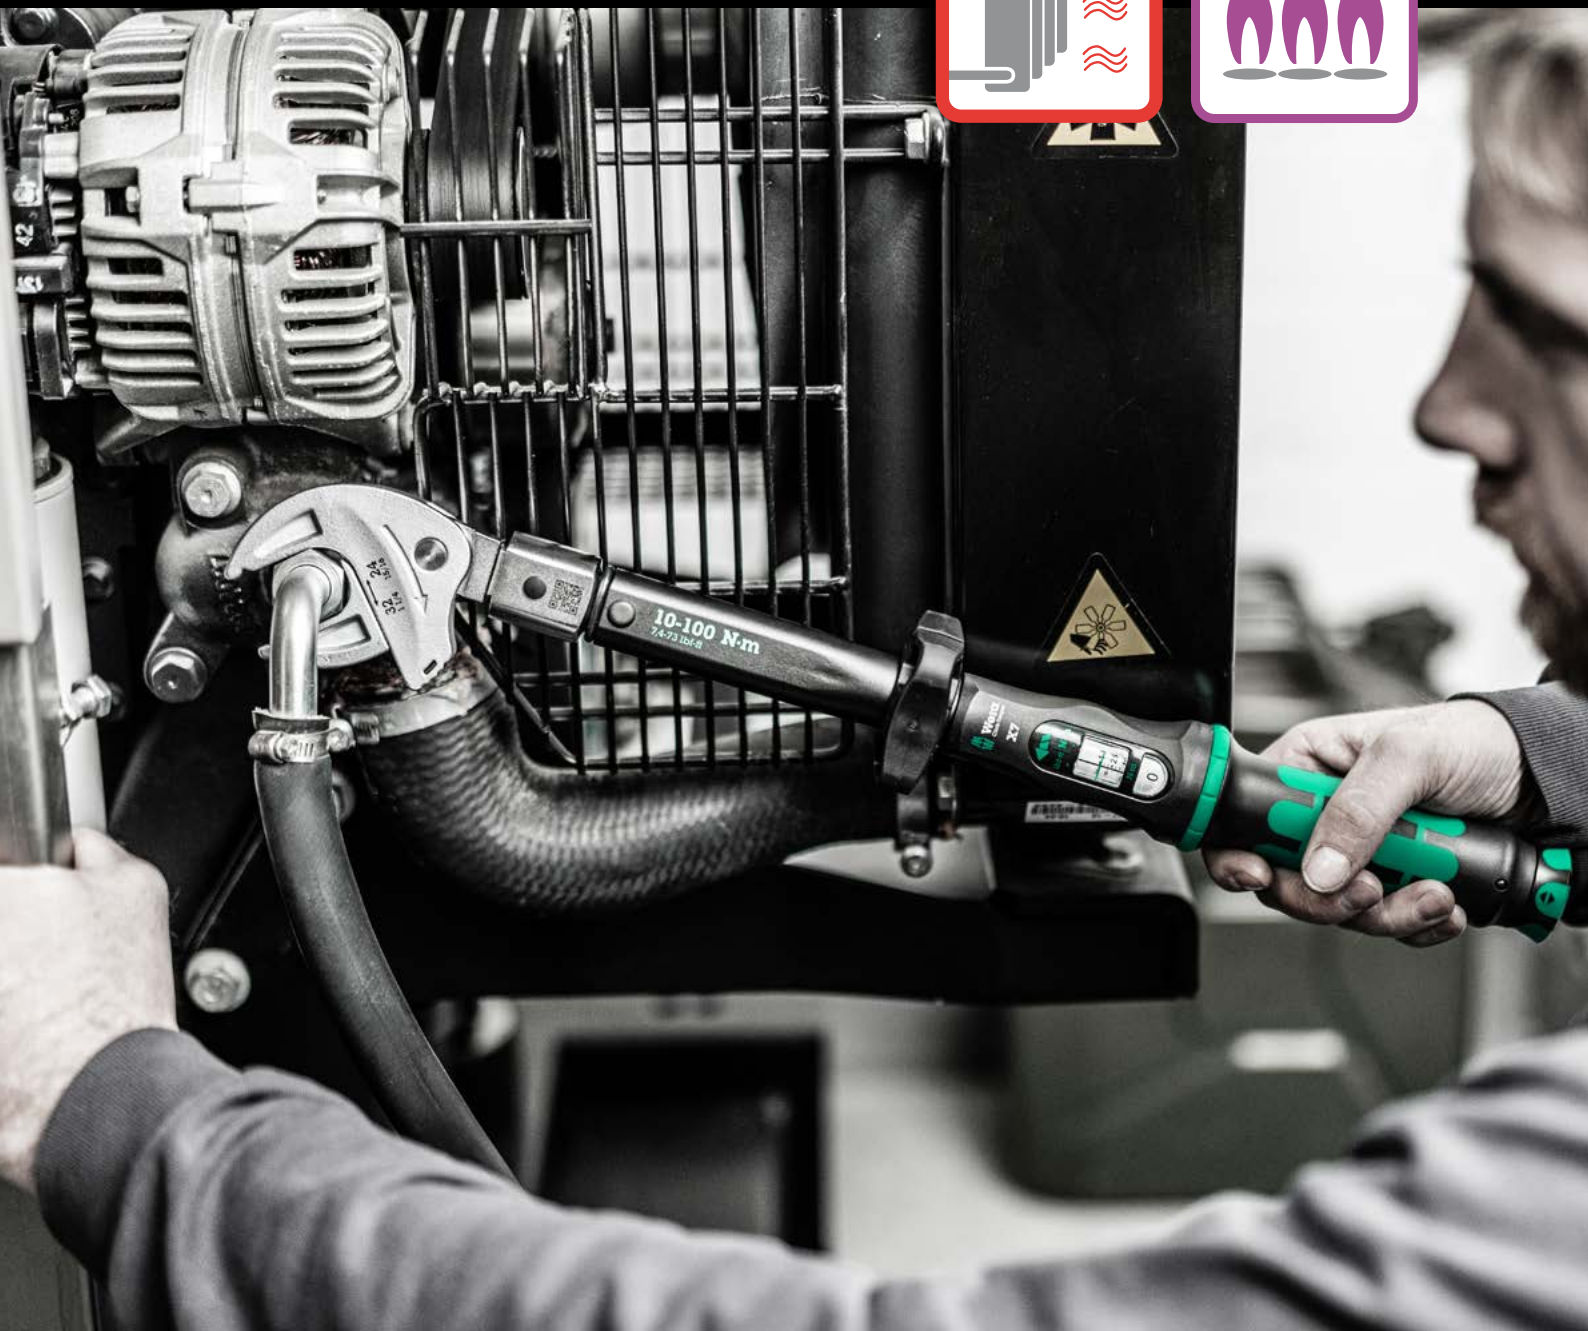

9530 Momentnyckelsats för värmepumpar/ klimatsystem



- Sats för korrekt åtdragning av skruvförband under installation och reparation av kyl- och luftkonditioneringssystem samt värmepumpar
- Click-Torque momentnyckel X 7 med fattning för utbytbara insatsverktyg 14 x 18 mm
- Mätområde: 10–100 Nm; precision $\pm 4\%$ enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde
- Väl doserad kraft: När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och kännbart
- Den inställbara 7880 Joker täcker alla metriska mått och tummått inom respektive tillämpningsområde
- Automatisk och steglös gripning av sexkantsskruvar och -muttrar
- Med mekanisk spärrfunktion för snabb och likformig skruvning utan omtag
- Den lasergraverade nötningsbeständiga QR-koden förenklar avläsningen av momentvärde beroende på vilken momentnyckel och vilket insatsverktyg som används

05136076001	
Click-Torque X 7	1x 14x18, 10-100 Nm
7880 Joker XXL	1x 14x18x24-32 ($\frac{15}{16}$ "-1 $\frac{1}{4}$ ")x113,5
7880 Joker XL	1x 14x18x19-24 ($\frac{3}{4}$ "- $\frac{15}{16}$ ")x95,0
7880 Joker L	1x 14x18x16-19 ($\frac{5}{8}$ "- $\frac{3}{4}$ ")x85,5

För klimatsystem



Med satsen 9530 kan skruvförband som används i ledningar till kyl- och klimatsystem samt värmepumpar dras åt korrekt.



Automatisk och steglöst självinställande



Joker 7880 täcker alla dimensioner inom respektive tillämpningsområde tack vare de steglöst gripande parallellstyrda backarna. Verktöget ställer automatiskt in rätt nyckelvidd när det ansätts mot muttern eller skruven, utan behov av justering.



Joker 7880: spärrmekanism för snabbt arbete



Spärrfunktionen garanterar snabb och likformig skruvning utan behov av omtag.



Ny lösning på problemet med korrekt momentinställning

➔ www.wera.de/torque-advisor



Safe-Torque A 1 VVS sats 1, 1/4" fyrkant, 2-12 Nm



- För tillämpningar inom VVS-teknik, särskilt för installation av duschkabiner samt installation och underhåll av gasdrivna varmvattenberedare och energieffektiva pannor
- Momentnyckel Safe-Torque med slirande utlösningmekanism – det inställda momentvärdet kan därför aldrig överskridas
- Torque Lock-funktion: vridmomentkontrollen kan stängas av – verktyget kan därför också användas som ett standardspärrhandtag med högt lossningsmoment och för tillämpningar med definierad vridningsvinkel
- För kontrollerad höger- och vänsteråtdragning – dra åt och lossa med eller utan momentkontroll
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde
- Endast 30° utlösningssvinkel efter att målmomentet har uppnåtts

05136073001		
Safe-Torque A 1	1x 1/4", 2-12 Nm	
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0	
8767 A HF	1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0; 1x TX 30x28,0	
8740 A HF	1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0; 1x 6,0x28,0; 1x 8,0x28,0	
Belt A 0/9	1x 39,0x238,0	
8794 SA	1x 1/4"x75,0	
Kardborre-band 240	1x 50,0x240,0	



Slirmekanism förhindrar för hård åtdragning



Momentnyckeln Safe-Torque A 1 är utrustad med en slirmekanism. När det inställda vridmomentvärdet har uppnåtts kan förbandet inte dras åt ytterligare, vilket innebär att ett för högt vridmoment inte kan uppkomma.



Torque Lock-funktion



Vridmomentkontrollen kan stängas av. Momentnyckeln Safe-Torque kan då användas som ett standardspärrhandtag med högt lossningsmoment och för tillämpningar med definierad vridningsvinkel.



För höger- och vänsteråtdragning



Momentnyckeln Safe-Torque kan användas för höger- och vänsteråtdragning med inställt åtdragningsmoment. När Torque Lock-funktionen är deaktiverad sker åtdragning och lossning utan momentkontroll.

Safe-Torque A 1 Momentnyckel med 1/4"-fyrkantsfattning, 2-12 Nm



- 1/4"-fyrkantsfattning med hylsspärr
- Bekvämt arbete tack vare den lilla utlösningvinkeln på 30°
- Slirmekanism – det inställda vridmomentvärdet kan därför aldrig överskridas
- För kontrollerad höger- och vänsteråtdragning – dra åt och lossa med eller utan momentkontroll
- Tack vare den tätstegade tandningen med 72 tänder möjliggörs en returvinkel på bara 5°
- Endast 30° utlösningvinkel efter att målmomentet har uppnåtts
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde
- Torque Lock-funktion: vridmomentkontrollen kan stängas av – verktyget kan därför också användas som ett standardspärrhandtag med högt lossningsmoment och för tillämpningar med definierad vridningsvinkel

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075800001	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 3/64"	3 5/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"

Safe-Torque A 2 Momentnyckel med 1/4"-sexkantsfattning, 2-12 Nm



- 1/4"-sexkantsfattning för användning med 1/4"-bits
- Bekvämt arbete tack vare den lilla utlösningvinkeln på 30°
- Slirmekanism – det inställda vridmomentvärdet kan därför aldrig överskridas
- För kontrollerad höger- och vänsteråtdragning – dra åt och lossa med eller utan momentkontroll
- Tack vare den tätstegade tandningen med 72 tänder möjliggörs en returvinkel på bara 5°
- Endast 30° utlösningvinkel efter att målmomentet har uppnåtts
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde
- Torque Lock-funktion: vridmomentkontrollen kan stängas av – verktyget kan därför också användas som ett standardspärrhandtag med högt lossningsmoment och för tillämpningar med definierad vridningsvinkel

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075801001	1/4"	2-12	0,10	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9 3/64"	3 5/64"	1 33/64"	1 15/64"	15/16"


Click-Torque A 5 Momentnyckel med omkopplare, 2,5–25 Nm



- Med ¼"-fyrkantsfattning, spärrhandtag med omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 2,5–25 Nm, precision ± 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Ergonomiskt 2-komponentshandtag för högeråtdragning
- Väl doserad kraft: När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och kännbart
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075604001	¼"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1" 7/16"

Click-Torque A 6 Momentnyckel med omkopplare, 2,5–25 Nm



- Med ¼"-sexfantsfattning, spärrhandtag med omkopplare, 45 tänder
- Mätområde: 2,5–25 Nm, precision ± 4 % enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Ergonomiskt 2-komponentshandtag för högeråtdragning
- Väl doserad kraft: När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och kännbart
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075605001	¼"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1" 7/16"



Serien Click-Torque momentnycklar



Vi ville göra arbete med momentnycklar enkelt och precist. Därför har vi utvecklat momentnyckeln Click-Torque. Genom möjligheten att helt enkelt ställa in och spara börvärdet och den robusta konstruktionen är dessa momentnycklar det perfekta verktyget för all skruvdragning som kräver momentstyrd åtdragning (momentnycklar) respektive åtdragning och lossning (momentnycklar för insatsverktyg) av skruvförbandet.

För högeråtdragning



De omkopplingsbara Click-Torque-momentnycklarna lämpar sig för högeråtdragning.

Click-Torque X 1 Momentnyckel för insatsverktyg, 2,5–25 Nm




- Ergonomiskt 2-komponentshandtag för höger- och vänsteråtdragning
- Mätområde: 2,5–25 Nm, precision $\pm 4\%$ enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Väl doserad kraft: När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och kännbart
- Med hållare för utbytbara insatsverktyg 9 x 12 mm
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075651001	9x12	2,5-25	0,10	1-18	292	17,5	240,0	121	42	24	20	11 9/64"	4 49/64"	1 27/32"	15/16"

¹ Sk = mått verktygshuvud till vridpunkt; lk = avstånd mellan kraftansättningspunkt och testanordningens axel

Click-Torque X 2 Momentnyckel för insatsverktyg, 10–50 Nm

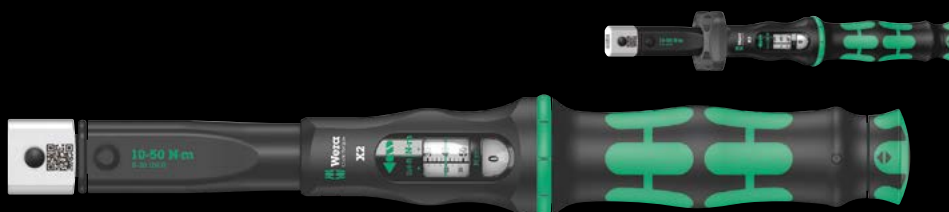

- Ergonomiskt 2-komponentshandtag för höger- och vänsteråtdragning
- Väl doserad kraft: När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och märkbart
- Mätområde: 10–50 Nm, precision $\pm 3\%$ enligt DIN EN ISO 6789-1: 2017-07
- Med hållare för utbytbara insatsverktyg 9 x 12 mm
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde

		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075652001	9x12	10-50	0,25	8-36	347	17,5	285,0	140	47	29	20	13 5/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 9/64"


¹ Sk = mått verktygshuvud till vridpunkt; lk = avstånd mellan kraftansättningspunkt och testanordningens axel

Enkelt och säkert



Enkel justering och inställning av önskat momentvärde – avläsbart på huvud- och finskala.

Utlösningssmekanism



När det inställda momentvärdet har uppnåtts utlöses en hör- och kännbar mekanism.

Joker 7870

- Returvinkel på bara 30° genom ansättning via hörnbreddsprisor i U-änden
- Fyrkantsinsatsverktyg 9 x 12 mm
- Den inställbara 7870 Joker täcker alla metriska mått och tummått inom respektive tillämpningsområde
- Den lasergraverade nötningsbeständiga QR-koden förenklar avläsningen av momentvärde beroende på vilken momentnyckel och vilket insatsverktyg som används
- För momentnycklar i serie Click-Torque X med 9 x 12 mm-hållare
- Med mekanisk spärrfunktion för snabb och likformig skruvning utan omtag

7870 Joker S självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 10–13 mm, 9 x 12 mm



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020175001	9x12	10-13	10,0	32,2	7/16"-1/2"	7/16"	33,7	57,7
			11,0	33,6		1/2"	34,4	
			12,0	34,3				
			13,0	34,4				

7870 Joker M självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 13–16 mm, 9 x 12 mm



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020176001	9x12	13-16	13,0	41,2	5/8"-3/4"	1/2"	41,0	67,7
			14,0	41,9		17/32"	41,5	
			15,0	42,3		9/16"	42,2	
			16,0	42,4		19/32"	42,3	
						5/8"	42,4	

7870 Joker L självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 16–19 mm, 9 x 12 mm



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020177001	9x12	16-19	16,0	47,6	5/8"-3/4"	5/8"	47,6	77,0
			17,0	48,3		21/32"	48,1	
			18,0	48,9		11/16"	48,6	
			19,0	49,2		3/4"	49,2	

Joker 7870



Automatisk och steglöst självinställande



Joker 7870 täcker alla dimensioner inom respektive tillämpningsområde tack vare de steglöst gripande parallellstyrda backarna. Verktyget ställer automatiskt in rätt nyckelvidd när det ansätts mot muttern eller skruven, utan behov av justering.




Spärrmekanism för snabbt arbete



Spärrfunktionen garanterar snabb och likformig skruvning utan behov av omtag.



Skruvskonande



De parallellt styrda släta backarna på Joker 7870 ger effektivt tryck och förhindrar därmed att muttern eller skruvskallen rundslits, vilket kan ske vid kraftöverföring via sexkantprofilens hörn.

Kort returvinkel



Via hörnbreddsprismor i U-änden uppnås en returvinkel på bara 30°.

Click-Torque X 7 momentnyckel för insatsverktyg, 10-100 Nm



- Ergonomiskt 2-komponentshandtag för höger- och vänsteråtdragning
- Med hållare för utbytbara insatsverktyg 14 x 18 mm
- Väl doserad kraft: När det inställda värdet uppnåtts utlöses momentnyckeln hörbart och kännbart
- Den lasergraverade nötningsbeständiga QR-koden förenklar avläsningen av momentvärde beroende på vilken momentnyckel och vilket insatsverktyg som används
- Enkel inställning och säkring av önskat momentvärde, med hör- och kännbart klick vid uppnått skalvärde
- Click-Torque kragen sätts på handtaget till Wera Click-Torque momentnyckeln. Det hindrar att verktygshandtaget kommer i kontakt med underlaget. Smuts och skador förebyggs. Hindrar samtidigt att verktyget rullar iväg.
- Mätområde: 10–100 Nm: precision $\pm 4\%$ enligt DIN EN ISO 6789-1:2017-07

															
						S_k	l_k								
	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05075657001	14x18	10-100	0,5	8-73	395	25,5	343,0	140	47	29	20	14 ^{41/64"}	5 ^{33/64"}	1 ^{7/32"}	1 ^{9/64"} ^{25/32"}

¹ Sk = mått verktygshuvud till vridpunkt; lk = avstånd mellan kraftansättningspunkt och testanordningens axel

Joker 7880

- Returvinkel på bara 30° genom ansättning via hörnbreddsprisor i U-änden
- Med stiftsäkring
- Den inställbara 7880 Joker täcker alla metriska mått och tummått inom respektive tillämpningsområde
- Utförandet i krom-vanadinstål gör insatsverktyg lämpliga för stora belastningar
- Den lasergraverade nötningsbeständiga QR-koden förenklar avläsningen av momentvärde beroende på vilken momentnyckel och vilket insatsverktyg som används
- Automatisk och steglös gripning av sexkantsskruvar och -muttrar
- Användning: Sexkantsskruvar och -muttrar
- Med mekanisk spärrfunktion för snabb och likformig skruvning utan omtag
- Hävstångsmekanism vid gripning förebygger avglidning och skador
- För momentnycklar i serie Click-Torque X med 14 x 18 mm-hållare
- Fyrkantinsatsverktyg 14 x 18 mm

7880 Joker L självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 16-19 mm, 14 x 18 mm



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020171001	14x18	16-19	16,0	44,6	5/8"-3/4"	5/8"	44,4	85,5
			17,0	46,7		11/16"	47,3	
			18,0	48,2		3/4"	49,1	
			19,0	49,1				

7880 Joker XL självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 19-24 mm, 14 x 18 mm



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020172001	14x18	19-24	19,0	51,6	3/4"-15/16"	3/4"	51,6	95,0
			20,0	53,6		29/32"	53,3	
			21,0	55,4		13/16"	54,7	
			22,0	56,7		7/8"	56,7	
			24,0	56,7		15/16"	56,7	

7880 Joker XXL självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 24-32 mm, 14 x 18 mm



	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020173001	14x18	24-32	24,0	62,2	15/16"-1"	15/16"	62,2	113,5
			27,0	68,0	1 1/4"	31/32"	63,9	
			30,0	70,2		1"	65,4	
			32,0	70,4		1 1/16"	66,4	
						1 1/8"	69,5	
						1 3/16"	70,1	
						1 1/4"	70,2	



7880 Joker 3XL självinställande insats-U-nyckel för nyckelvidd 32-41 mm, 14 x 18 mm





	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020174001	14x18	32-41	32,0	77,0	1 1/4"-1 5/8"	1 1/4"	77,0	128,1
			34,0	79,0		1 5/16"	78,0	
			36,0	80,0		1 3/8"	79,5	
			41,0	81,5		1 7/16"	80,5	
						1 1/2"	81,0	
						1 5/8"	81,5	

Zyklop Hybrid-sats





- Zyklop Hybrid spärrhandtag med stor totallängd (hävstångsverkan) och slankt spärrhuvud
- Tätstegad med 72 tänder för en returvinkel på bara 5°
- Förlängning med lossningsstift

05004095001		
8006 C	1x 1/2"x281,0	
8797 C	1x 271,0	

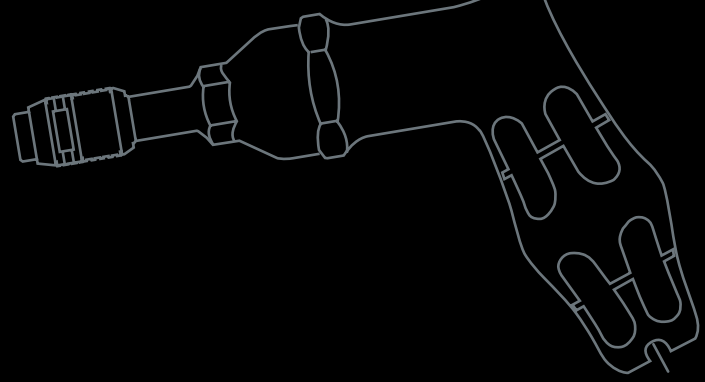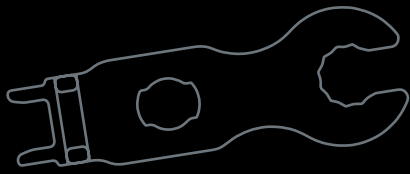

SOLEL

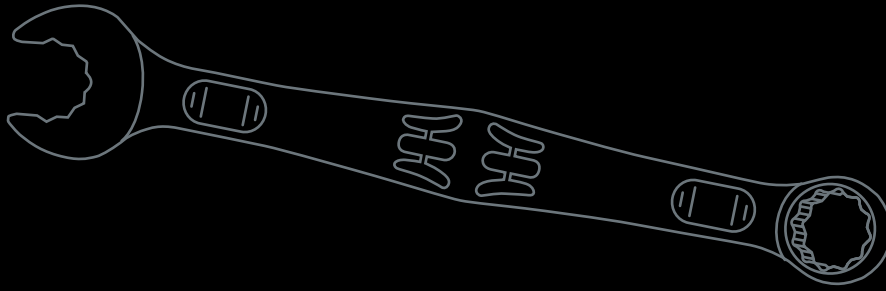

9524 Monteringsverktygssats 1 för solenergi



- Skruvningsverktygssats för installation av solcellssystem
- Inklusive 2 monteringsnycklar 9108 för solenergikontakt-don MC4 (Multi-Contact)
- Innehåller momentskruvmejsel 7442 (3,0-6,0 Nm) med pistolgrepp
- Inkluderar Rapidaptor bitshållare 889/4/1 F med frihjulsfunktion för särskilt snabb returrörelse utan behov av omtag vid högeråtdragning
- Inklusive Joker U-ringnyckel 6003, särskilt lämplig för trånga utrymmen. Den speciella öppningsgeometrin ökar verktygets ansättningsmöjligheter
- Inkluderar 1/2" hylsmejselinsats (slitsad) storlek 17 för montering av inbyggda stickkontakter
- Inkluderar verktygsskaft 870/4 (adapter 1/4"-sextant till 1/2"-fyrkant) för handmanövrerade 1/2" hylsmejselinsatser

05136043001		
●	7400 pistolgrepp	1x 7442, 3,0-6,0 Nm
●	8790 HMC Deep med utskärning	1x 17,0x76,0
○ ○	870/4 A	1x 1/4"x1/2"x72 ¹⁾
● ○	889/4/1 F	1x 1/4"x64
	6003 Joker	1x 17x190
	9108	2x 115
	Kardborreband 120	1x 50,0x120,0

¹⁾ Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

870/4 SB Verktygsskaft (adapter)




05073985001		
○ ○	870/4 A	1x 1/4"x1/2"x72 ¹⁾

¹⁾ Med kula, för handmanövrerade hylsmejselinsatser

För installation av solenergisystem



Satsen innehåller de skruvningsverktyg som behövs för montering av solcellssystem, som momentskruvmejslar, U-ringnycklar och monteringsnycklar för solenergikontakt-don.



Enkel inställning



Enkel inställning av önskat moment för hand.

Monteringsnyckel för solenergikontakt-don MC4



För åtdragning och lossning av kabelanslutningen samt för lossning av stickanslutningens spärr.

9108/2 sats med monteringsnycklar för solenergikontakt-don MC4



- 2 monteringsnycklar 9108 för solenergikontakt-don MC4 (Multi-Contact)
- För montering och öppning av solenergikontakt-don MC4
- Glasfiberarmerad plast

05136700001		
	9108	2x 115



Wera aktuell – i kontakt med dina Tool Rebels

Nyhetsbrev

Missa inga nyheter – vi håller dig uppdaterad om produktinnovationer, kampanjer, allt som handlar om Wera och Tool Rebels (ca 4 nummer per år).

Klicka här för att registrera dig:



Sociala medier

Följ Wera Tool Rebels – spännande innehåll väntar på dig – som information om verktyg, aprilskämt och skön rockmusik!

@weratoolrebels



Mässor

Möt dina Tool Rebels öga mot öga.

Här hittar du våra mässdatum:




Vi förbehåller oss rätten att ändra all information i denna broschyr när det gäller produkttegenskaper, varianter och utföranden, när som helst och utan föregående meddelande. Vi åtar oss inget ansvar för feltryck eller felaktig information.



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202/4045-0
E-Mail: info@wera.de
www.wera.de



SE 05 510360 001 - 0056294 - 01